



### Руководство по эксплуатации и монтажу

Размер профиля	2500x8x9 мм
Ширина площадки для ленты	5 мм
Форма	Прямоугольная
Светопропускание	75%
Степень защиты	IP 33
Материал	Алюминий
Материал рассеивателя	Поликарбонат

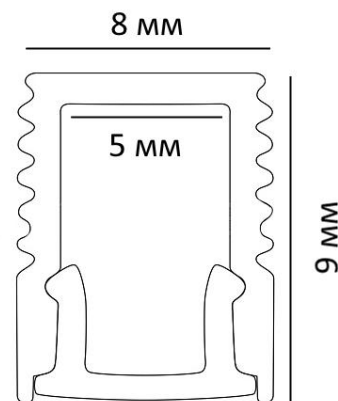

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

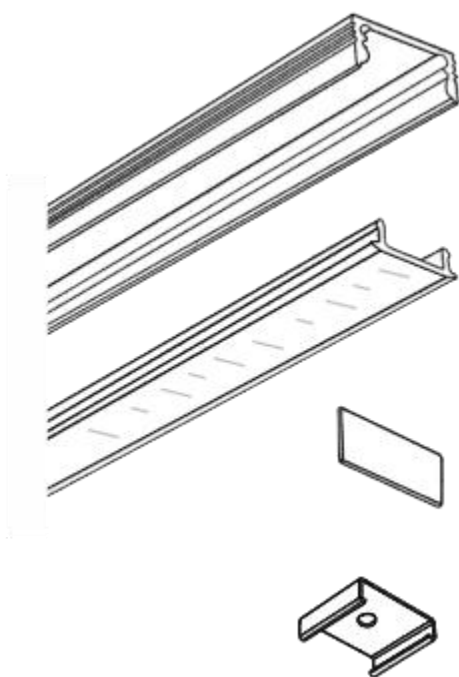

- Алюминиевый профиль (2500 мм)
- Рассеиватель (2500 мм)
- Заглушки (4 шт)
- Крепления (4 шт)


### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплект алюминиевого профиля предназначен для освещения и подсветки при помощи интеграции в него светодиодной ленты. Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!


- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP33, не мочить и не погружать в воду!
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с температурой -20 ~+40°
- В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

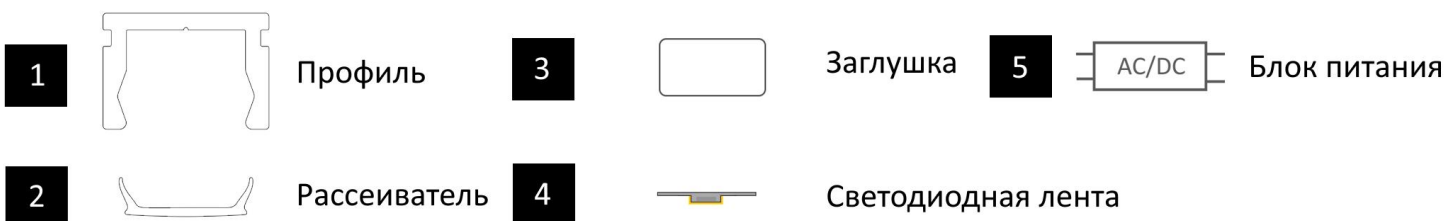


- 1** Установите заглушки на профиль и закрепите его на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

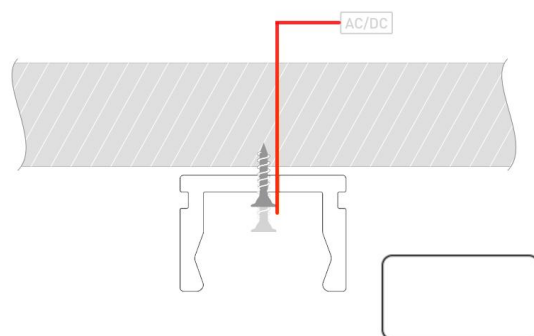

- 2** Установите в профиль светодиодную ленту.

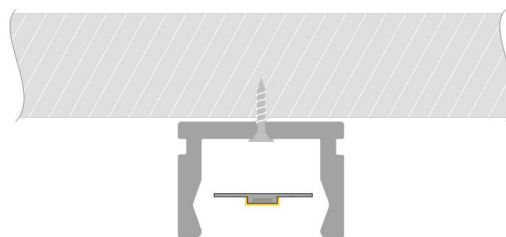

- 3** Соедините кабель питания светодиодной ленты.

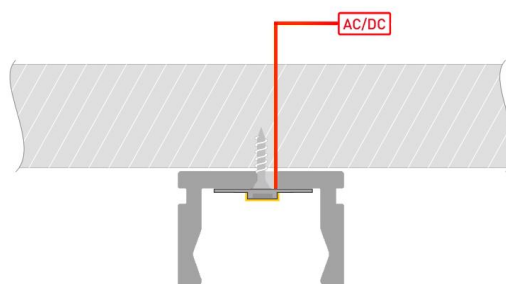

- 4** Установите на профиль экран.

