


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Разворачивайте ленту вертикально
Во время работы, не допускайте скручиваний



При монтаже ленты с поворотом,
оставляйте радиус сгиба ≥ 120 мм

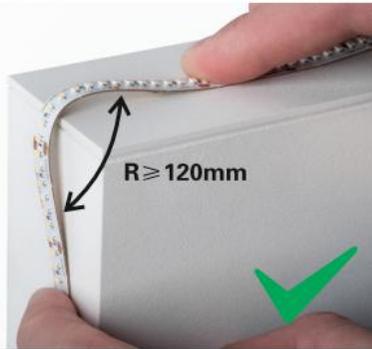

- Не подключайте низковольтную светодиодную ленту напрямую к сети 220 В.
- Если светодиодная лента оснащена кабелями с двух сторон, будьте осторожны: при подключении одной из сторон к источнику питания, убедитесь, что другая сторона не подключена. В противном случае, это приведёт к короткому замыканию и повреждению изделия.
- Светодиодная лента - электростатична и чувствительна, пожалуйста, используйте антистатические перчатки при работе с изделием.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COMO 168

LEDELUX

MADE FOR LIFE

Произведено в Китае под контролем LEDELUX

Руководство по эксплуатации и монтажу

Светодиодов на метр	168 LED
Подключение к сети	24В
Мощность	16 Вт/м
Световой поток	1520 Лм/1м
Индекс цветопередачи	+95 Ra
Угол рассеивания	120°
Степень защиты	IP 20
Размер Светодиода	3528
Ширина	10 мм
Длина	5000 мм
Минимальный отрезок	41,66 мм

LEDELUX

MADE FOR LIFE

LED STRIP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом монтажа следует полностью прочитать инструкцию. При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!

- Изделие может подключаться в соответствии с классом защиты.
- Изделие имеет самоклеящееся основание. Перед установкой рекомендуется обезжирить поверхность для монтажа
- Изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой $-25^{\circ}\sim+40^{\circ}$
- Регулярно чистите изделие, протирая его сухой тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.
- Не использовать для чистки органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости. Не подвергать воздействию открытого пламени и раскалённых предметов

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться только квалифицированными электротехниками.
- Светодиодная лента не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на ленту никаких посторонних предметов. При возникновении неисправности, немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя! Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов

Светодиодная лента

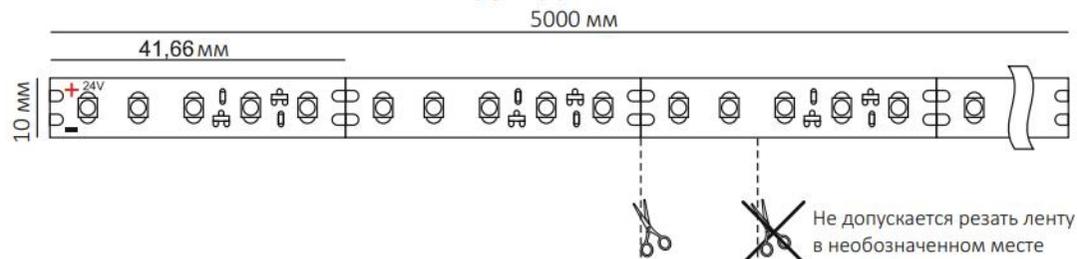


Ленту можно резать строго в указанных местах, между контактными площадками для пайки.

Схема подключения




Подключение с использованием контроллера

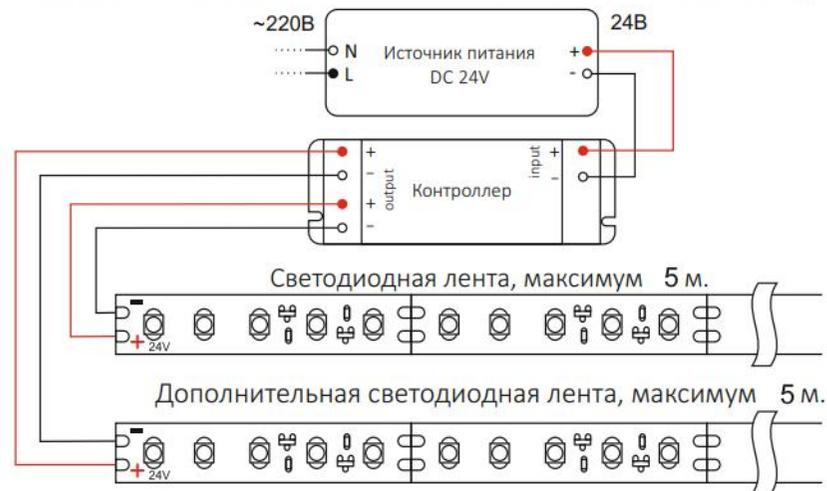

Приобретается отдельно



Источник питания



Контроллер



Пульт дистанционного управления