



Руководство по эксплуатации и монтажу

Размер профиля	2500x16x16 мм
Ширина площадки для ленты	12 мм
Форма	Угол
Светопропускание	75%
Степень защиты	IP 33
Материал	Алюминий
Материал рассеивателя	Поликарбонат

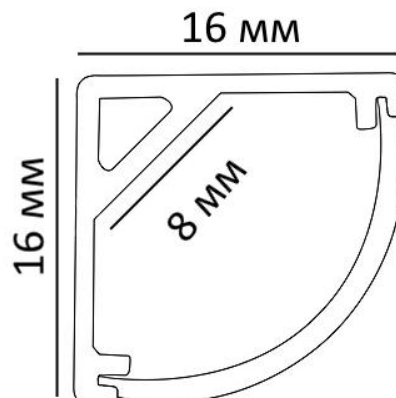

КОМПЛЕКТАЦИЯ

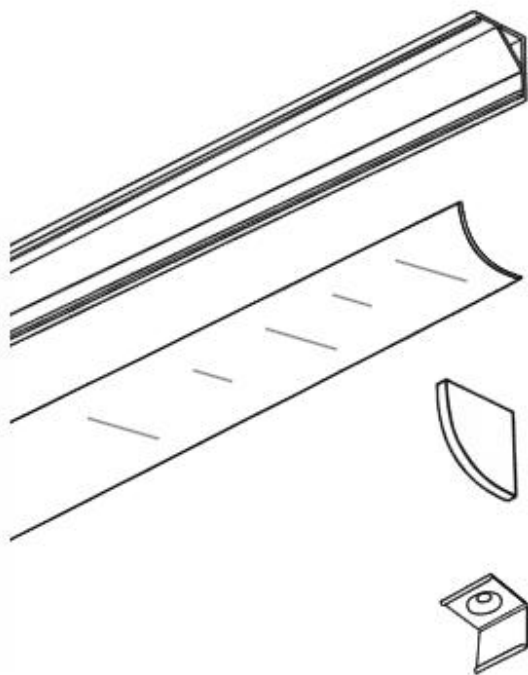

- Алюминиевый профиль (2500 мм)

- Рассеиватель (2500 мм)

- Заглушки (4 шт)

- Крепления (4 шт)


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплект алюминиевого профиля предназначен для освещения и подсветки при помощи интеграции в него светодиодной ленты. Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!


- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Степень защиты от внешних воздействий IP33, не мочить и не погружать в воду!
- Изделие может использоваться в помещениях и на улице с температурой -20 ~+40°
- В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

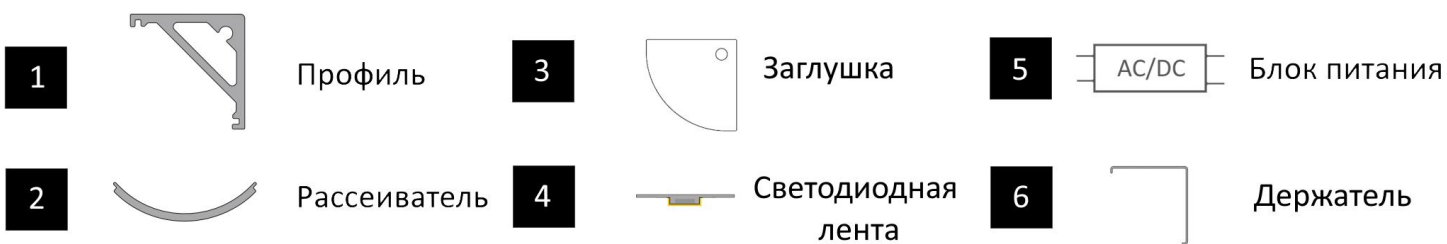


- 1** Закрепите держатели на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания.
Просверлите отверстие для вывода кабеля питания от светодиодной ленты

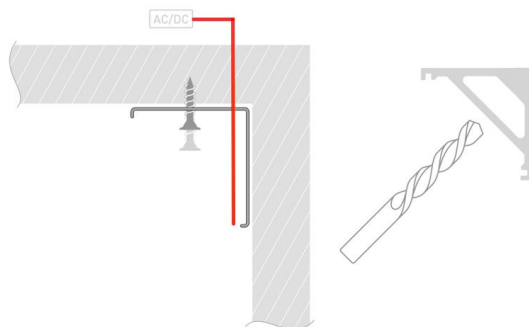

- 2** Установите на профиль заглушки. Перед приклеиванием рекомендуется обезжирить поверхность. Приклейте в профиль светодиодную ленту и пропустите кабель питания через отверстие в профиле

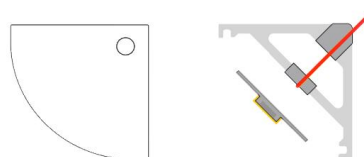

- 3** Установите на профиль рассеиватель.



- 4** Установите профиль в держатели и подключите светодиодную ленту соблюдая полярность

