


Руководство по эксплуатации и монтажу

Источник света	LED BRIDGELUX
Подключение к сети	220В
Мощность	12 Вт
Световой поток	850 Лм
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Угол рассеивания	60°
Степень защиты	IP 44
Регулирование света	Нет
Материал	Алюминий

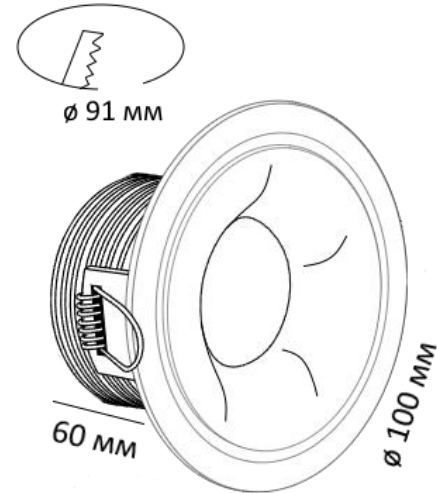

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом монтажа следует полностью прочитать инструкцию. Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различных материалов.

- Изделие может использоваться только при напряжении 220-240 В ~ 50/60 Гц.
- Изделие может подключаться в соответствии с классом защиты.
- Источник света и источник питания данного светильника могут быть заменены только производителем, Уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией.
- Изделие может использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе.
- Изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой +1°~+50°

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться только квалифицированными электротехниками.
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности, немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя.
- Для чистки прибора запрещается использовать растворители, спирт и абразивные моющие средства.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

1

Вырежьте отверстие \varnothing 91 мм

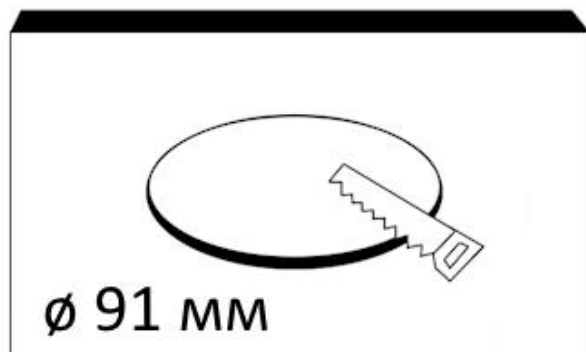**2**

Подключите драйвер тока к сети и уберите в отверстие на потолке




Убедитесь, что питание в сети
выключено!

3

Поднимите крепление и установите светильник

**4**

Установка завершена,
светильник готов к эксплуатации

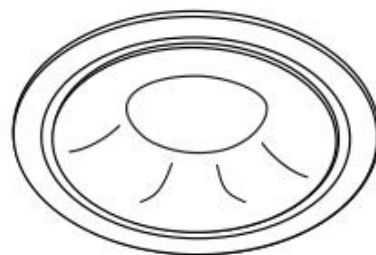

У данной модели возможны варианты комплектации с рамкой:

